

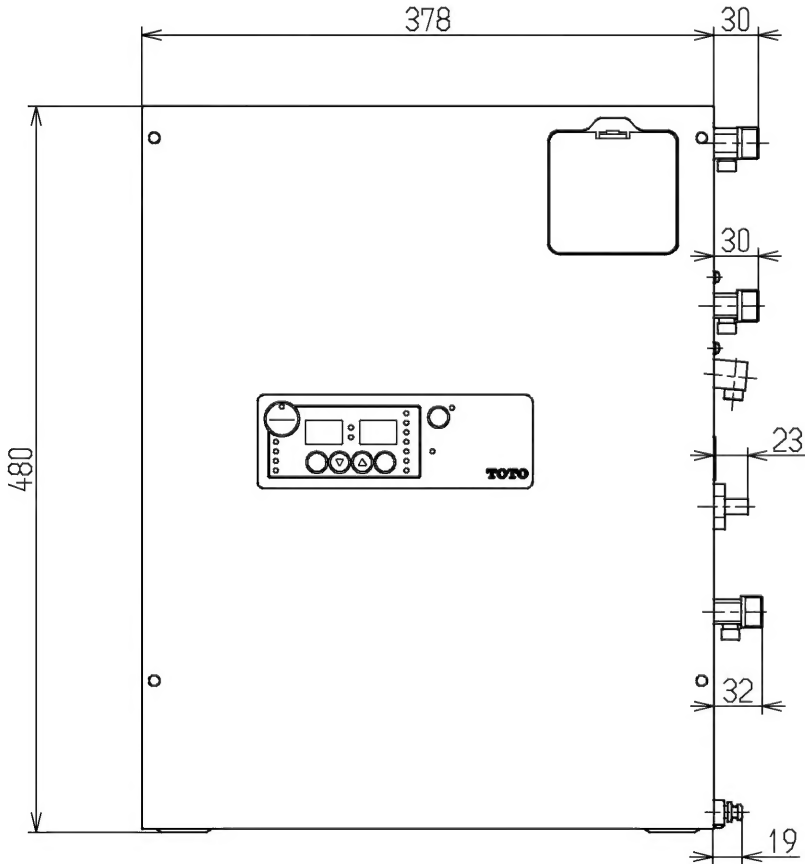


生産中止図面  
2005/06

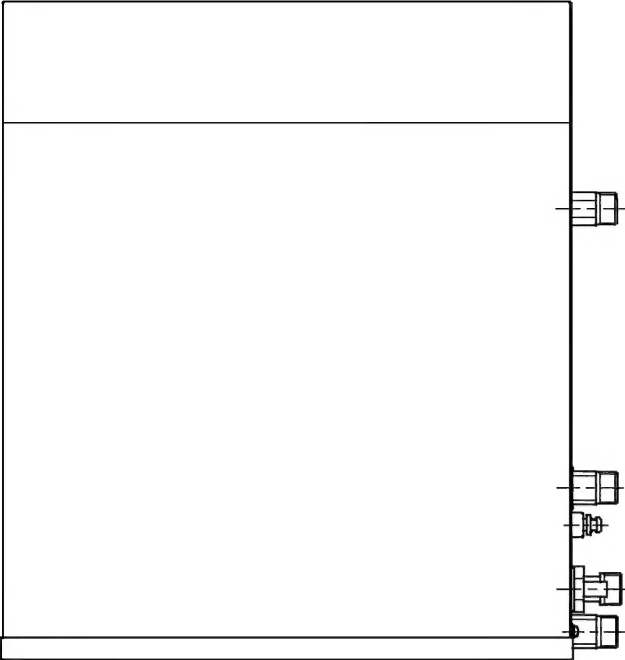

■代表対応コンセント	
メーカー名	品 番
松下電工	WF2520(埋め込み型)
【注記】	
注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。 キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。	

■本体仕様	
項 目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(飲み物・洗い物用)
品 番	REK35D2
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約35L
電 気 関 係	電 源
	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ
	250V 20A 引掛型2P ㊂
電 源 コ ー ド	定格消費電力
	3.1kW
電 源 コ ー ド	電源コード長さ
	1.5m
外形寸法	
378mm(幅)X435mm(奥行)X480mm(高さ)	
満水質量	
約53kg	
使用水压	
0.05~0.75MPa	
沸き上がり温度	
約60~90℃	
温度調節器	
サーミスタ検知による湯温制御	
ヒ ー タ	
シーズヒータ	
タ イ マ	
ウィークリータイマ(停電保証機能付)	
安全装置	
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
付属部品	
取扱説明書(保証書), 施工説明書, 使い方説明シート フック, 排水ホース	

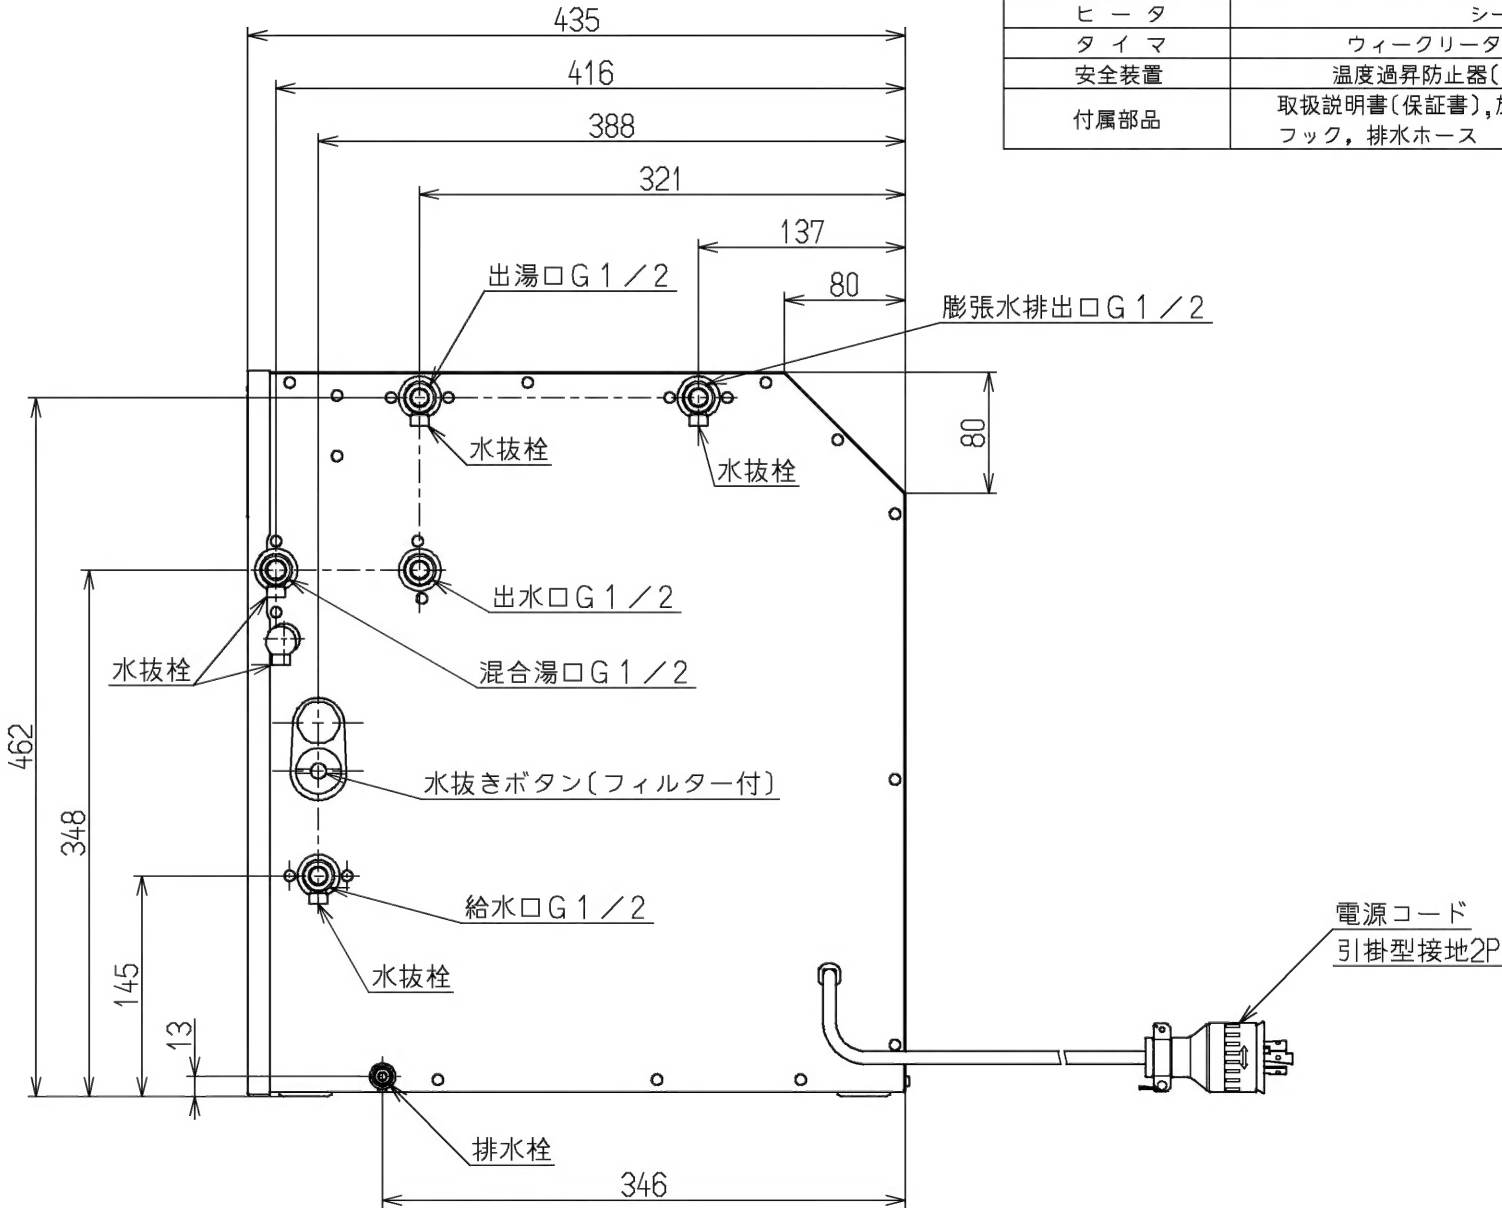

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用)
菌田	魚住 魚住	尺度	
備考		03.02.27 1:5	図番
			REK35D2